




Pracovní válec

pro ruční pumpy typu STANDARD II a T

Pracovní válec jako součást Seřízení do hloubky zajišťuje možnost čerpání vody pumpami typu STANDARD II a STANDARD T.

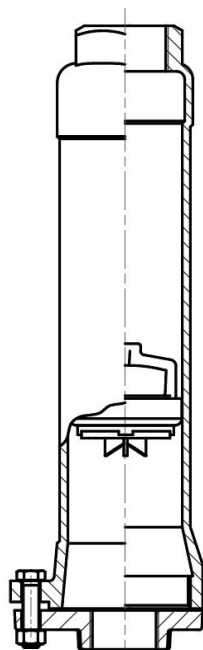



PV306 PV308

Pracovní válec	měrné jednotky	PV 308	PV 306	PV 306
Vnitřní průměr pracovního válce	mm	65	75	90
Vnější průměr pracovního válce = minimální průměr studny + 20 mm	mm	90	145	165
Maximální hloubka studny	m	29	22	15
Zdvih pístu	mm	170	170	170
Počet zdvihů za 1 minutu		40	38	35
Dopravované množství vody	l/min	20	25	37
Sací příruba DN32G	"	5/4"		
Výtlačná příruba DN40G	"	6/4"		
Maximální možná výtlačná výška nad pracovní válec	m	25		
Hmotnost pracovního válce	kg	4,5	6	7,7



Pracovní válec typ 306

Pracovní válec typ 308

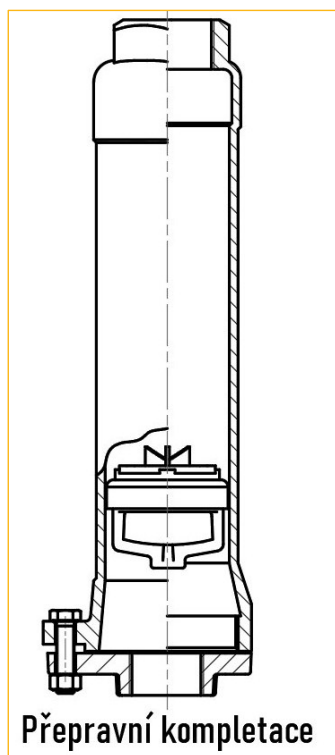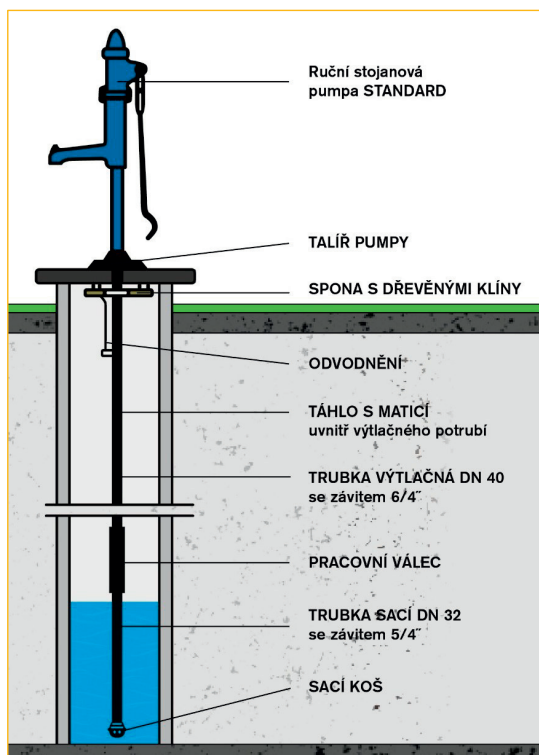

Převravní kompletace a montáž pracovního válce do sestavy Seřízení do hloubky

Pracovní válec je dodáván s pístem v otočené poloze, aby vlivem otřesů při dopravě nedošlo k poškození. Píst je zajištěn proti pohybu balícím materiálem.

Před instalací pracovního válce odšroubujte přírubu, vyndejte klapku, vyjměte balící materiál a píst. Píst našroubujte na táhlo, spoj řádně dotáhněte. Usad'te klapku a přírubu důkladně dotáhněte.

Spoj válce s výtlačnou trubicí v horní části i spoj příruby se sacím potrubím v dolní části válce důkladně utěsněte a dotáhněte.

Vyrábí a dodává:

Kovoplast Chlumeck nad Cidlinou, a.s.

Kozelkova 131

503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Telefon: 495 484 235

E-mail: kovoplast@kovoplast.cz