


Koš sací KULI.....

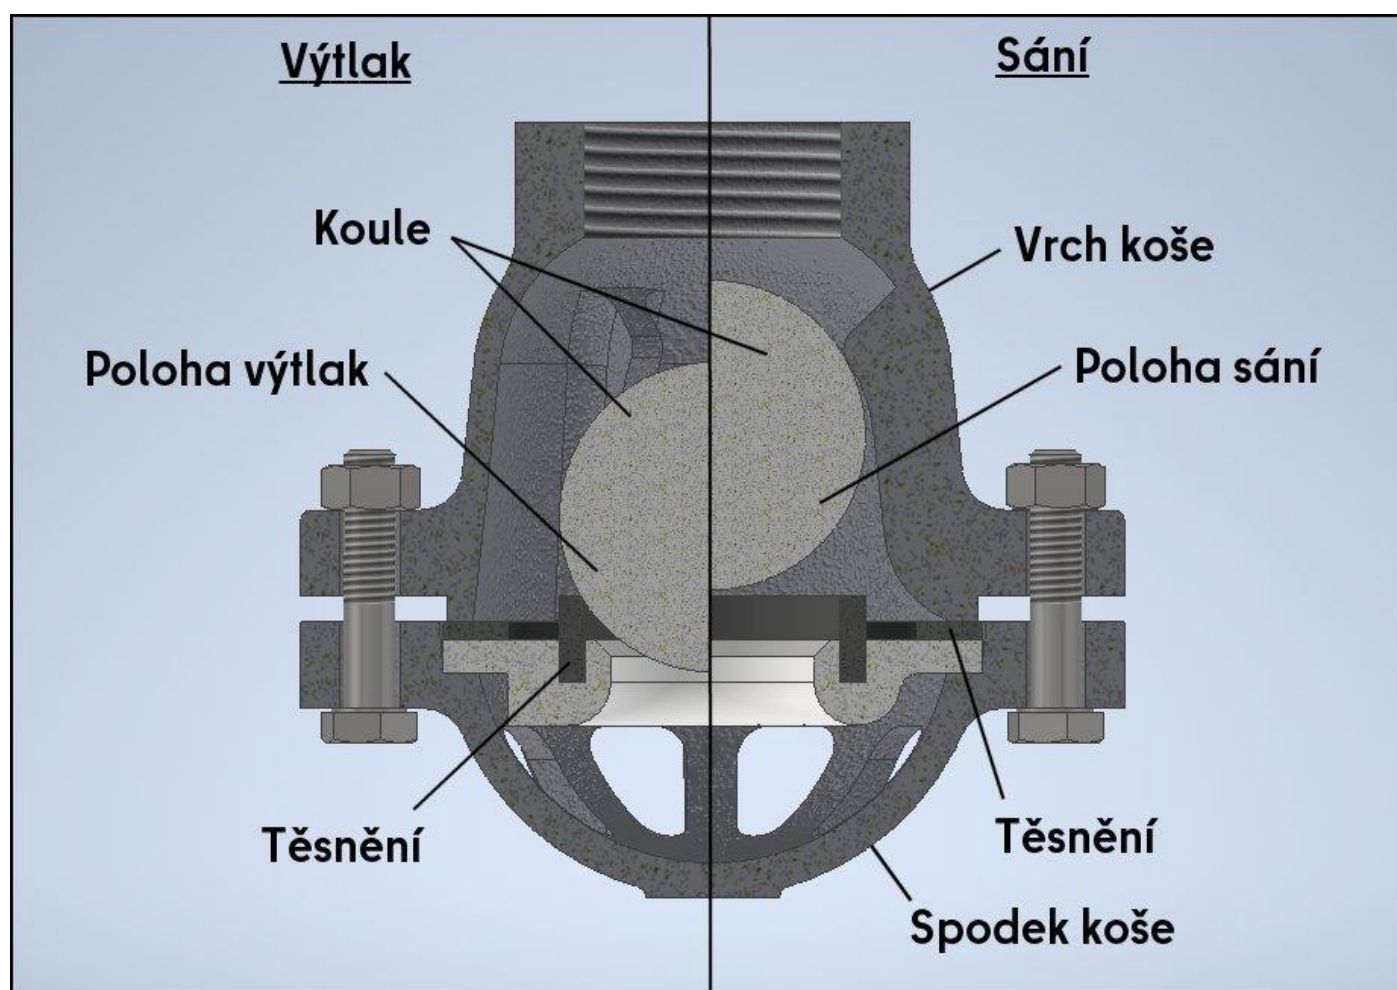

Technické parametry sacích košů KULI

Objednávací kód koše	6606	6607	6608	6609	6610	6611
Připojovací závit	1 "	5/4 "	6/4 "	2 "	2 1/2 "	3 "
Světlost DN - mm	25	32	40	50	70	80
Vnější rozměr max. - mm	96	115	128	145	172	240
Hmotnost - kg	0,9	1,2	1,8	2,8	5,9	12
Maximální přetlak - Mpa	1					

Popis, použití a montáž

Nátrubkový sací koš s kulovým ventilem určený pro užitkovou vodu.

Vrch a spodek koše jsou spojeny šrouby.

Uvnitř je pogumovaná koule, která dosedá do pryžového kroužku.

Použití pro **čistou nebo zakalenou vodu i s mechanickými nečistotami** (bahno, písek apod.) do teploty maximálně 60 °C.

Sací koše zabraňují vnikání hrubých mechanických nečistot do sacího potrubí při nasávání pracovní tekutiny. Při zastavení čerpání musí ventilový uzávěr – talířový ventil samočinně, vlastní hmotností a účinku tlaku sloupce kapaliny dosednout těsně do sedla koše a tím zabránit zpětnému proudění, ale i úniku kapaliny ze sacího potrubí.

Sací koš musí být usazen vždy svisle, jinak nebude plnit svou funkci. Při šroubování koše na sací potrubí je nutno dbát na dobrou těsnost spoje!

Při rozběhu čerpadla se ventilový uzávěr – koule samočinně, působením tlakových rozdílů v systému sání (sacím potrubím), zvedne z těsnění sedla koše a tím umožní průtok nasávané kapaliny přes sací koš potrubím směrem k čerpadlu.

Vyrábí a dodává:

Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s.
Kozelkova 131
503 51 Chlumec nad Cidlinou IV

Více informací na

www.kovoplast.cz

